



PROFESSIONAL CHOICE

# UVレジン液 PF (高粘度)



★仕上作業専用

★QC-60の約30倍と高粘度なため、垂れ落ちる無駄がなく、特に衝撃点部の深い窪み傷の仕上作業に向いているが、浸透性が悪く浸透作業には使用できません。


★UVレジン液は空気を遮断し、紫外線ランプの照射により車の外側から約5分間で硬化します。

★使用後は必ずフタを閉め冷暗所にて保管して下さい。

★ガラスの表面温度が5℃～30℃の範囲内で作業して下さい。

★365～400nmも波長で硬化するよう設計されています。

※この製品にはアクリル酸が含まれています。

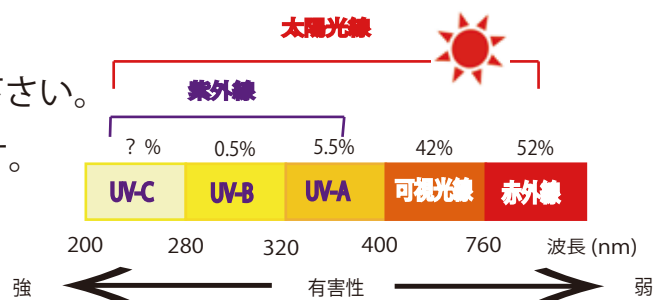

## 《使用上の注意》

- 万一飲み込んだ場合、直ちに吐き出させ医師の診断を受けること。
- 誤って目に入った場合、顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに十分な清水で洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けること。
- 鶺子の手が届かない所に施錠して保管のこと
- 常に直射日光を避けて保存のこと。
- 内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託のこと。

商品名	型番	商品CD	容量	粘度	荷姿
ピットレジン液	PF	2613	1/2 OZ(14g)	2000cps	1本



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770