



PROFESSIONAL CHOICE

NETIS 登録商品

高性能オイル吸着マット AE-40


特徴

使用量が多い現場でも低価格なのでコストがかさみません。
オイル抜き取り、床面、路面、水面上などのオイルを吸着します。
簡易な排水処理や油水分離槽でも使えます。



[注意] 洗剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、混入量によってはシートが吸着し沈降する事があります。

低炭素素材なので焼却時の発熱量及び、CO₂の発生は大幅に抑制されます。
鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍の油を吸着できます。
柔軟性があり、吸着面とフィットするため高い吸着効果があります。
繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油の滴りが少ないです。
抜群の吸着スピードで、作業時間を大幅短縮します。

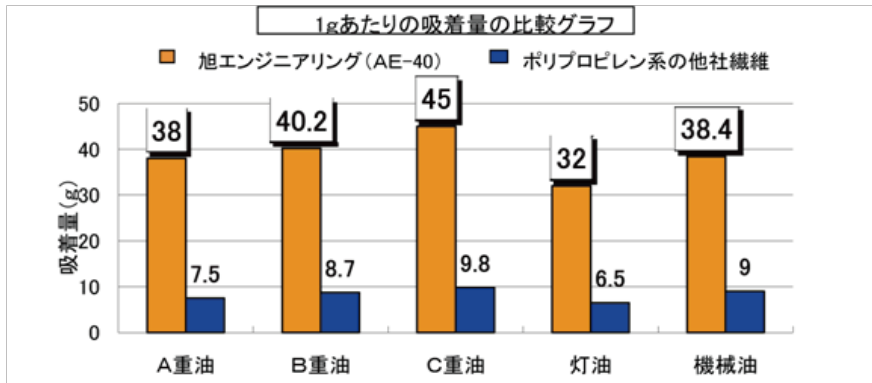

ポリ系吸着マットの3倍速
これ1枚で1ℓのオイルを吸着

この他、鉱物油、動物油、植物油にも優れた効果を発揮します。

測定方法 20℃の油面に5分間浮かべ、さらに金網の上に5分間放置したあとで測定。

国土交通省型式承認の油吸着材性能試験基準による規定 B重油で6g/g以上

適切でない使用方法や水中に界面活性剤などが混入している場合には、吸着量が異なることがあります。

! 取扱注意事項

吸着される油または液体の性質に応じ怪我や危険のないようにお取り扱いにご注意下さい。
廃棄は地域行政の決まりに従ってください。

商品名	型番	商品CD	1箱入数	吸引能力	1枚規格	新技術登録番号
オイル吸着マット	AE-40	1005	100枚入	1枚あたり1000ml	40cm×50cm×4mm	QS-090037-VE

素材・・・植物系天然繊維主体



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3


TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770



PROFESSIONAL CHOICE

浮上油の吸着比較（旭エンジニアリング『AE-40』 vs 他社商品）

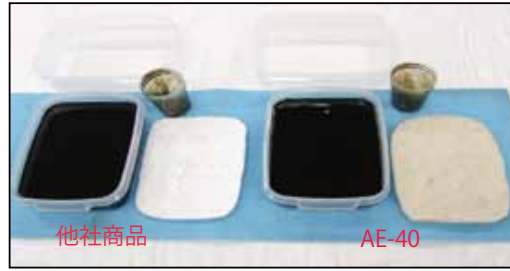

- ① タッパー内にエンジンオイルの
廃油 (150ml) を流し込む。



- ② 他社商品と AE-40 を浮かべる。



まだ吸着余力がある！！

- ③ 他社商品は、既にシート自身の吸着終了。



- ④ 双方のシートを持ち上げると AE-40 は吸い残しが無い。
吸収性能の違いが一目瞭然！！



- ⑤ 他社商品は吸着した油が離脱していますが
AE-40 は保持力が非常に高い！！



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770