



PROFESSIONAL CHOICE

ON2000

オイル処理剤

流出油を微生物により水と炭酸ガスに分解

油を超微粒子に分解分散します。

完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。

白濁現象を起こさないのので、環境への悪影響がありません。

天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。

希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。



使用方法

- ①オイル吸着マット AE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。
- ②処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい。(高圧洗浄の場合は30倍)
- ③デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。
- ④水ですすぎ流して下さい。

※注意 希釈して使用しないと効果が出ません。


1本2ℓ(原液)で6ℓの油を処理できます。

使用例

道路上



河川など水面

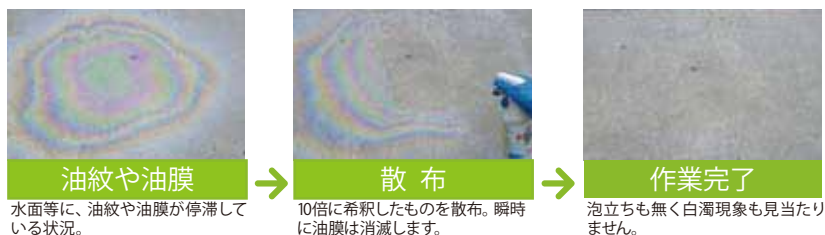

商品名	型番	商品CD	荷姿
オイル処理剤	ON2000	1017	2L×8缶入/1ケース



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770