

Fast Metal

Heat Metal

Water Metal

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、多目的エポキシパテです。

金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。

オイルタンク、ラジエーター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。

完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することが出来ます。

エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。



製品名	可使時間	完全硬化	使用温度範囲	硬度 ASTM D2240	絶縁耐力 ASTM D149	圧縮強度 ASTM D1002
Fast Metal 高速硬化型	3 分間	1 時間	断続 -40 ~ 149°C 連続 -40 ~ 121°C	80	300volts/mil	8,000psi(55mpa)
Heat Metal 高温用耐熱	1.5 時間	8 時間	断続 -40 ~ 260°C 連続 -40 ~ 232°C	80	300volts/mil	8,000psi(55mpa)
Water Metal 水中硬化型	25 分	1 時間	断続 -40 ~ 149°C 連続 -40 ~ 121°C	70	300volts/mil	8,000psi(55mpa)



注意

- ※FastMetal は練り始めて 3 分間ほどで固まり始めますので 2 分以内に作業して下さい。
- ※穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。
- ※本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所ホコリ、錆、油などの汚れを除去しサドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。



動画はこちらからご覧ください



商品名	型番	商品 CD	小箱	大箱
Fast Metal	FM	1021	10 本入	10 本 × 20 箱
Heat Metal	HM	1022	10 本入	10 本 × 20 箱
Water Metal	WM	1024	10 本入	10 本 × 20 箱
メタルセット	M-SET	1025	10 本 SET	10 本 × 6 箱





耐熱セメント MC


耐熱：650℃

エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器などの穴やひび割れを補修し排気漏れを防ぐセメントタイプの補修剤です。

650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。

溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。

チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。

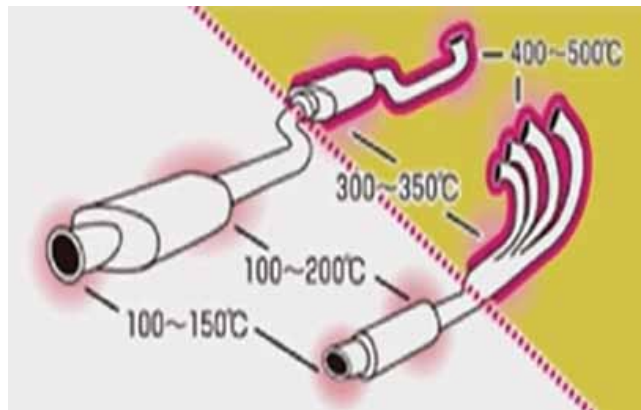

《注意》 非常に硬く硬化しますので接合部など脱着の必要な個所への使用はしないでください。

商品名	型番	商品CD	荷姿
耐熱セメント	MC	1026	12本入



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL： (06)6452-5811

FAX： (06)6452-5770