



PROFESSIONAL CHOICE

Precision Fluid PF-330

精密機器用潤滑

プレジジョン・フルードは強力な潤滑作用により、精密機器の給油期間延長します。

耐熱性に優れ、粘度が低く清潔でゴム、プラスチックや全ての金属に安全です。

高温箇所

乾燥炉のチェーン等高温箇所に於いても酸化劣化が殆どなく性能を維持します。

成形金型

精密金型のイジェクターピンの寿命を延ばします。

組立作業

バルブのネジ部のかじれ、焼付防止として

設備保全


エアーツール等の作業工具の保守メンテナンス作業に



代表的特性

外 観	白色透明液体
臭 気	微 臭
粘 度	cst/40°C 9.2
使用温度範囲	-20°C ~ +260°C
比 重	15°Cg/ m ³ 0.857

使用例

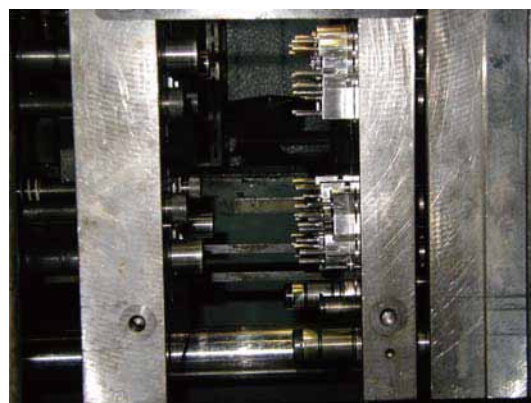

内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
プレジジョン・フルード	PF-330	2310	330ml	24 本入



使用前に MSDS を必ず熟読して下さい。



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770